

## Самоходный штабелёр SDR1225

### Выносное зарядное устройство

упрощает конструкцию электрооборудования, тем самым повышая его надежность.



### C-образная мачта

повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы.




### Индикатор заряда АКБ

помогает следить за состоянием батареи для своевременной зарядки.



### Плавная работа системы привода

увеличивает эффективность работы оператора.

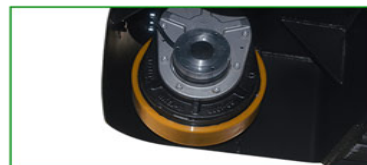

### Функция «черепаший ход»

ограничивает максимальную скорость движения для более точного позиционирования.



**Эргономичная ручка управления** обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.



### Кнопка аварийного отключения

на корпусе штабелера позволяет быстро отключить электрооборудование при возникновении аварийной ситуации.



### Технические характеристики штабелёра SDR1225

<b>Основные характеристики</b>	Модель		SDR 1225
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1200
	Остаточная грузоподъёмность	кг	1000
	Центр тяжести	мм	450
	Общий вес	кг	540
	Скорость перемещения	км/ч	4.0-5.0
	Преодолеваемый угол наклона с грузом/без	%	5/8
<b>Габариты</b>	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	1744
	Высота в разложенном состоянии	мм	2924
	Высота опущенных вилок	мм	86
	Высота поднятых вилок	мм	2500
	Ширина вилок	мм	530
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/160/1150
	Радиус разворота	мм	1336
	Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2034
<b>Колёсная база</b>	Материал колёс		полиуретан
	Количество колёс	шт	1+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
	Размер опорного колеса	мм	150x58
	Дорожный просвет	мм	40
<b>Аккумулятор</b>	Ёмкость	А/ч	120
	Напряжение	В	2*12
	Сила тока зарядного устройство	А	10
	Зарядное устройство		в комплекте