

Самоходный штабелёр SDR1535

Выносное зарядное устройство

упрощает конструкцию электрооборудования, тем самым повышая его надежность.



C-образная мачта

повышает устойчивость штабелёра и увеличивает срок его службы.




Индикатор заряда АКБ

помогает следить за состоянием батареи для своевременной зарядки.



Плавная работа системы привода

увеличивает эффективность работы оператора.

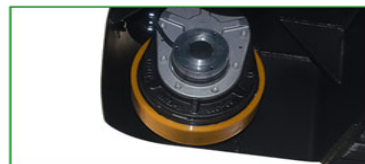

Функция «черепаший ход»

ограничивает максимальную скорость движения для более точного позиционирования.



Эргономичная ручка управления обеспечивает удобное управление как правой, так и левой рукой.



Кнопка аварийного отключения на корпусе штабелера позволяет быстро отключить электрооборудование при возникновении аварийной ситуации.

Технические характеристики штабелёра SDR1535

Основные характеристики	Модель		SDR 1535
	Тип		самоходный
	Грузоподъёмность	кг	1500
	Грузоподъёмность на максимальной высоте	кг	800
	Вес	кг	600
	Скорость перемещения	км/ч	5.8-6.0
Габариты	Общая длина	мм	1755
	Общая ширина	мм	795
	Общая высота	мм	2245
	Высота в разложенном состоянии	мм	3924
	Свободный ход вил	мм	1650
	Остаточная грузоподъемность на 3,5м	кг	700
	Высота опущенных вилок	мм	86
	Высота поднятых вилок	мм	3500
	Ширина вилок	мм	570
	Размер вилы (в/ш/д)	мм	60/180/1150
	Радиус разворота	мм	1336
	Ширина прохода с поддоном (AST)	мм	2034
Колёсная база	Материал колёс		полиуритан
	Количество колёс	шт	1X+1/4
	Размер роликов	мм	80x70
	Размер приводного колеса	мм	210x70
Аккумулятор	Ёмкость	А/ч	125
	Напряжение	Вт	24
	Вес	кг	200
	Зарядное устройство		в комплекте